

# WT1000-LED

Indicador de Pesagem

5.000 divisões



**Sucessos de vendas** para aplicações que envolvem pesagem estática

# WT1000-LED

## Indicador de Pesagem

 weightech

Três níveis de filtros de estabilização de pesagens de forma a prevenir interferências e vibrações.

### PROGRAMAÇÃO

Resolução programável em display até 5.000 divisões (resolução interna: 300.000 divisões).



### DISPLAY

Display de pesagem em LED vermelho, 7 segmentos, com 6 dígitos de 20mm de altura.

### PORTÁTIL

Equipado com bateria interna recarregável, de 6V/4,5Ah. Até 70h de autonomia.



Aprovado pelo  
**INMETRO**

## SUCESO DE VENDAS

- Pode ser conectado com até 4 células de carga de 350 ohms cada uma;
- Função de contagem de peças com visualização no display;
- Formato de transmissão EPL2 para impressão de etiqueta;
- Imprime dados de peso bruto, tara e peso líquido;
- Aprovado pelo INMETRO para 5.000 divisões (Portaria INMETRO/DIMEL Nº194/2008);
- Configuração e calibração do equipamento realizada através de programação via software/teclado;
- Possui protocolo serial para comunicação com displays remotos WeighTech.

## EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS



**WT-Display 75-30**

Repetidor de peso com dígitos de 75mm de altura em matriz de LED.



**DR-WT75**

Repetidor de peso para leitura perfeita das pesagens a até 35m de distância.



**DR-WT125**





Repetidor de peso para leitura perfeita das pesagens a até 65m de distância.



**DR-WT200**

Repetidor de peso para leitura perfeita das pesagens a até 100m de distância.

## DIMENSÕES

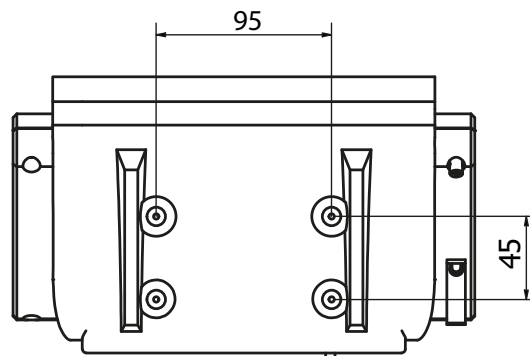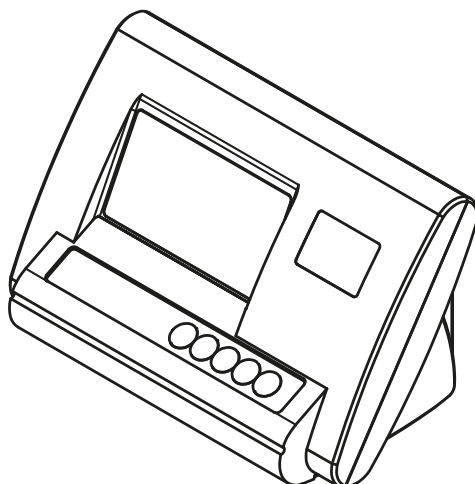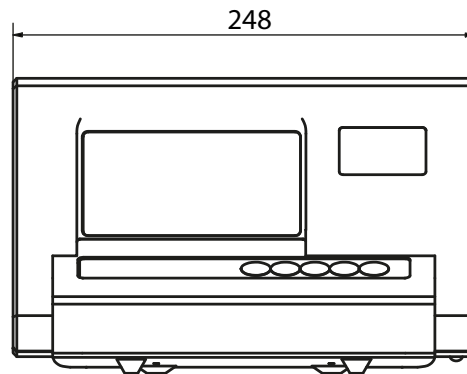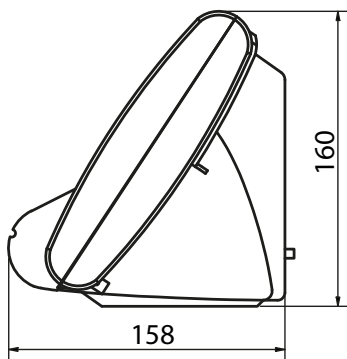

# DADOS TÉCNICOS

Número de divisões	-	5.000
Resolução interna	-	1/300.000
Sensitividade	mV	-10 ~ +15
	µV/d	≥ 1
Unidades de medida	-	kg
Nº máximo de células conectadas	-	4 células de 350Ω
Tensão de excitação da célula de carga	VDC	5 (≤ 150 mA)
Conexão dos fios da célula	-	Conector DB-9 Macho 4 ou 6 fios
Frequência de medição (sem filtro)	Hz	10
Filtro digital	-	3 níveis de ajuste
Alimentação de energia	VAC	110 ~ 220
	VDC/Ah	Bateria interna recarregável 6/4,5
Autonomia	-	Até 70 horas (com 1 célula de carga)
Temperatura nominal	°C	0 ~ +40
Temperatura de operação		0 ~ +40
Temperatura de armazenamento		-10 ~ +50
Display	-	LED de 6 dígitos com backlight
Altura dos dígitos	mm	20
Equipamentos Compatíveis	-	Elgin L42DT e/ou Zebra ZD420t com placa serial

# CÓDIGOS WEIGHTECH

Nome do Produto	Código
Indicador de Pesagem WT1000-LED	100585